

PERGOLA ORANA

Conçue pour ceux qui investissent dans la qualité de vie, *Orana* offre une liberté totale de configuration, de grandes portées et une finition soignée. Elle laisse traverser la lumière et procure l'ombrage désiré, s'harmonisant parfaitement avec tout aménagement extérieur tout en se distinguant par ses louveres motorisées. Son design impressionnant et sophistiqué ajoute une touche de luxe à votre espace.



Noir



Blanche



Gris anthracite

Informations générales

Projet sur mesure

3 couleurs de base : blanc, noir et gris anthracite

Couleurs supplémentaires (option supplémentaire \$)

Style chic & impressionnant

Qualité supérieure

100 % aluminium. Résistant.

Garantie

Garantie à vie limitée sur la structure

Garantie limitée 5 ans sur le moteur

Caractéristiques

- Système motorisé
- Louvres orientables de 0 à 120 degrés
- Les pattes peuvent atteindre une hauteur maximale de 20 pieds
- La hauteur est définitive à l'installation
- Système de gouttières intégrées
- Écoulement de l'eau dans les pattes
- Joints étanches
- Différentes possibilités de conception possible
- Fabriqué avec des pièces importées d'Asie et d'Europe
- Charge maximale : 225 kg par mètre carré. Nous vous conseillons impérativement de laisser les louveres ouvertes en hiver afin d'éviter les dommages causés par le gel et le dégel.
- Résistance au vent : 133 km/h
- Poids : 27 kg par mètre carré

Par section : La projection maximale de la structure est de 18 pieds. La largeur maximale est de 16 pieds.

** Veuillez noter que les louveres peuvent seulement être perpendiculaires à la maison dans le cas d'une pergola 16x18. Pour les avoir parallèles à la maison (sens du 18 pieds), il faut alors deux sections puisque nos louveres ont une longueur maximale de 16 pieds.

Spécifications



Louvres

8,7 x 2 x 0,08 po
(22 x 5 x 0,2 cm)



Poutres et gouttières


7,9 x 1,6 x 0,08 po
(20 x 4 x 0,2 cm)

4,7 x 2,7 x 0,06 po
(12 x 5,5 x 0,15 cm)




Pattes

6,69 x 6,69 x 0,07 po
(17 x 17 x 0,25 cm)

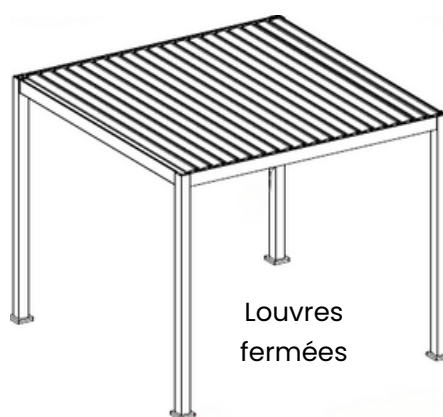

Louvres
fermées

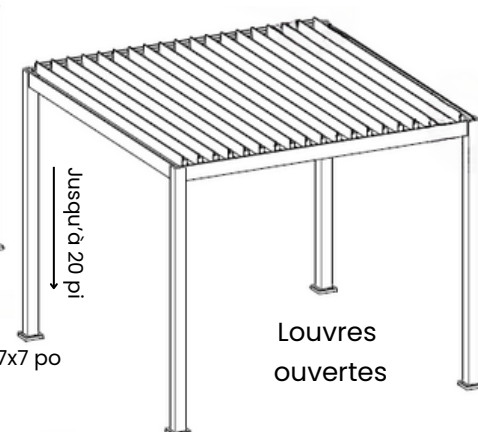

Louvres
ouvertes

Un espace minimum de 12 pouces est nécessaire entre le bas de la poutre et le haut des louveres pour l'installation.



info@solpergolas.com
www.solpergolas.com